


stuv

TEKNISK SPECIFIKATION 1668

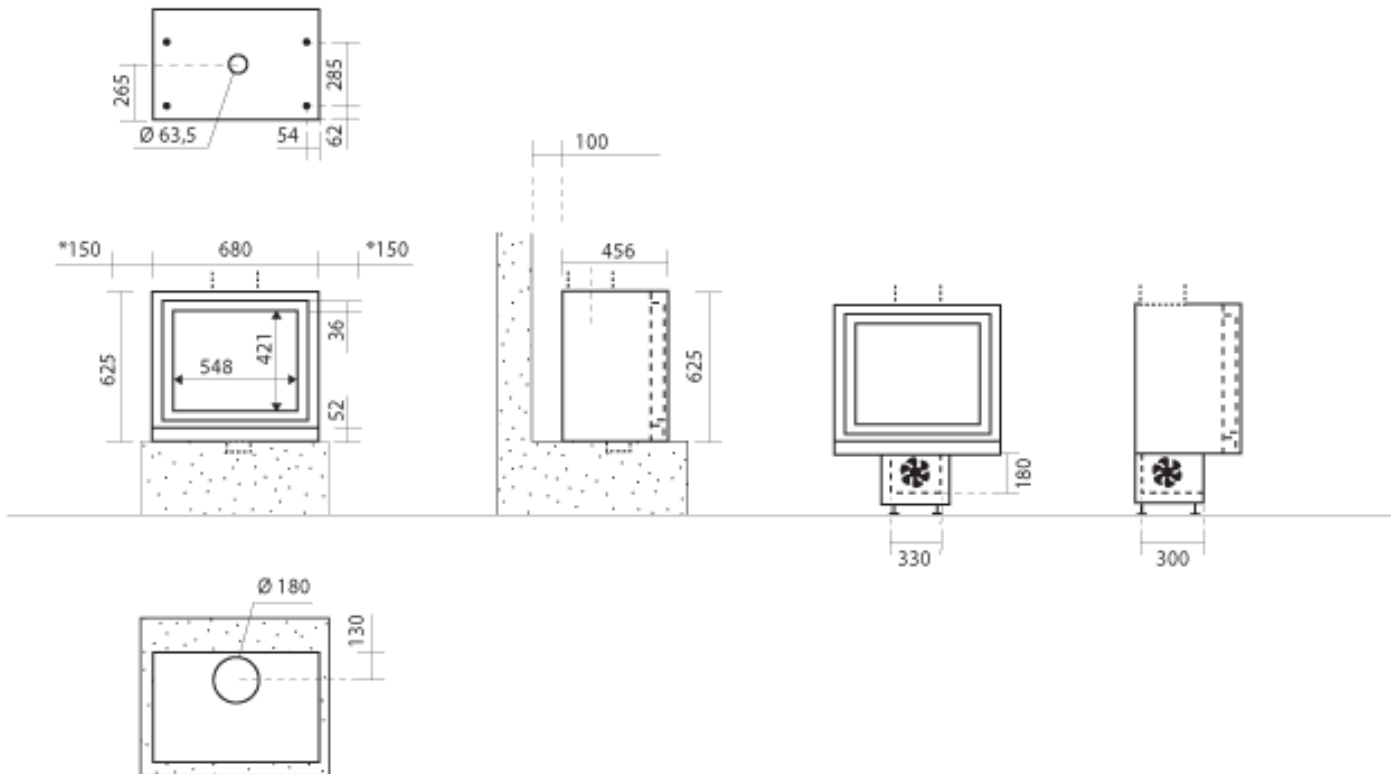

Vikt enhet	113 kg
Effekt vid optimal användning	7 - 11 kW
Bränsleförbrukning vid 12% luftfuktighet	2,1 - 3,3 kg/h
Verkningsgrad	75 %
CO utsläpp	0,18 %
Partikelutsläpp (mg/Nm³) mätmetod din +	59 mg/Nm ³
Längd på vedträ	50 cm
Tilluftsanslutning	$\varnothing 63$ mm
Godkänd enligt standard EN 13240	CE

STUV förbehåller sig rätten att genomföra produktändringar utan föregående meddelande.
Mätningar är Inom 3 mm tolerans.