


stuv

TEKNISK SPECIFIKATION 1678 In

Vikt enhet	112 kg
Effekt vid optimal användning	8 - 10 kW
Bränsleförbrukning vid 12% luftfuktighet	2,4 - 3,6 kg/h
Verkningsgrad	75 %
CO utsläpp	≤ 0,09 %
Partikelutsläpp (mg/Nm ³) mätmetod din +	70 mg/Nm ³
Längd på vedträ	60 cm
Tilluftsanslutning	∅ 63 mm
Godkänd enligt standard EN 13240	CE

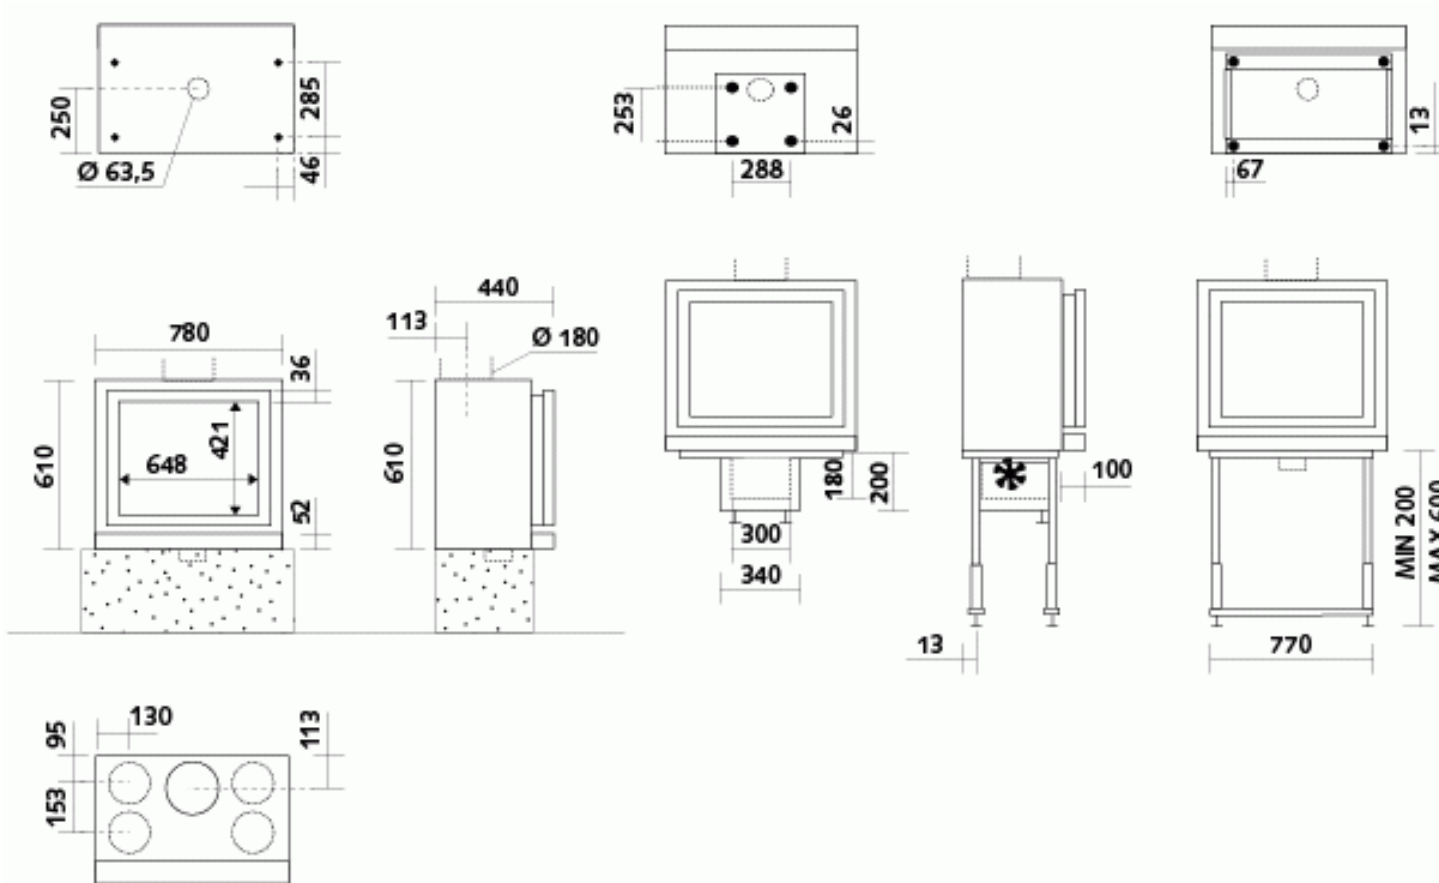

STUV förbehåller sig rätten att genomföra produktändringar utan föregående meddelande.
Mätningar är Inom 3 mm tolerans.